



超细气泡曝气器 TYPE Q


技术规格

AEROSTRIP®
fine bubble diffusers

www.aerostrip.at

AEROSTRIP® TYPE Q

技术规格

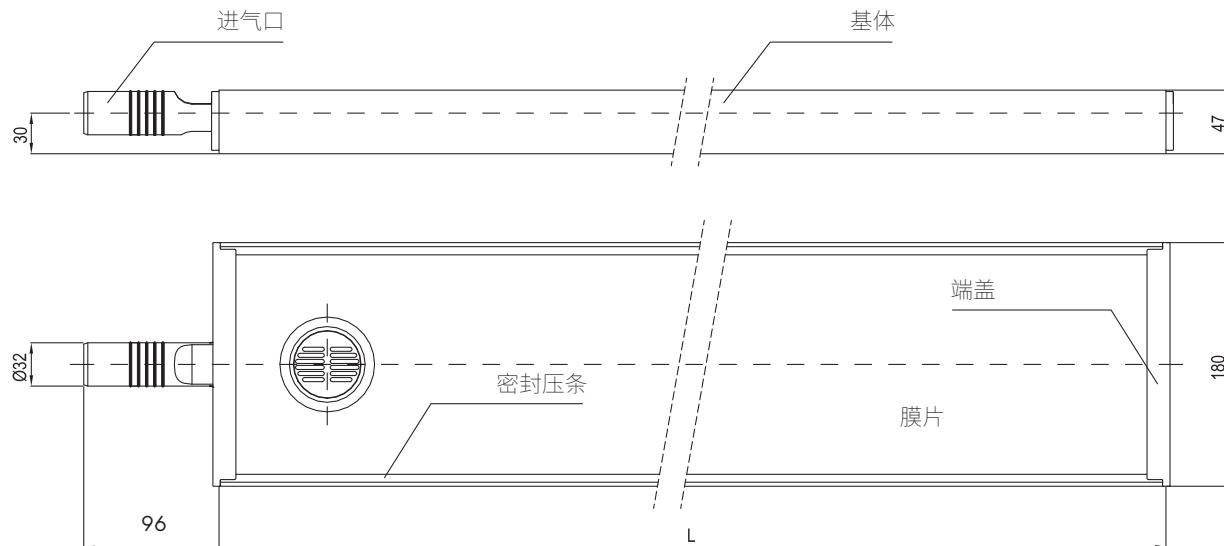


型号	长度	重量	曝气膜面积	允许空气流量	最佳空气流量范围
	mm	kg	m ²	Nm ³ /h	Nm ³ /h
Q1,0	1010	2,8	0,18	0 - 21,0	1,8 - 14,0
Q1,5	1510	4,4	0,26	0 - 31,5	2,6 - 21,0
Q2,0	2010	5,7	0,35	0 - 42,0	3,5 - 28,0
Q2,5	2510	7,1	0,44	0 - 52,5	4,4 - 35,0
Q3,0	3010	8,4	0,53	0 - 63,0	5,3 - 42,0
Q3,5	3510	9,8	0,61	0 - 73,5	6,1 - 49,0
Q4,0	4010	11,1	0,70	0 - 84,0	7,0 - 56,0

材料

基体:	PVC
端盖:	PVC
膜片材质:	聚氨酯 (PUR)
进气口直径Ø:	32mm (管道接头)
进气口材质:	PVC
密封压条:	聚酰胺

紧固件

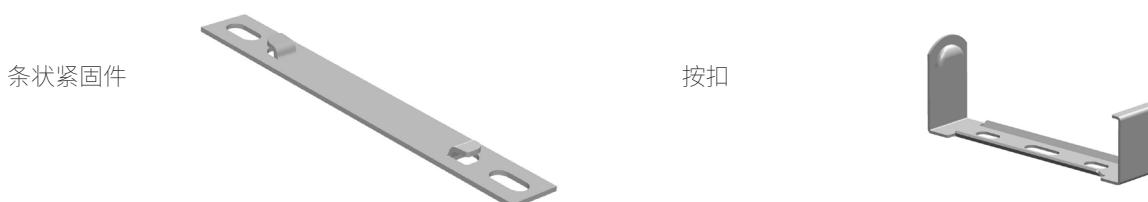

FULLYDO

中国总经销: 苏州富纳通科技有限公司

邮箱: sales@fullydo.com

欢迎关注公众号 电话: 400 862 6068 / 0512-6288 2588