

# 超细气泡曝气器

## TYPE T

技术规格




AEROSTRIP®  
fine bubble diffusers

[www.aerostrip.at](http://www.aerostrip.at)

# AEROSTRIP® TYPE T

## 技术规格

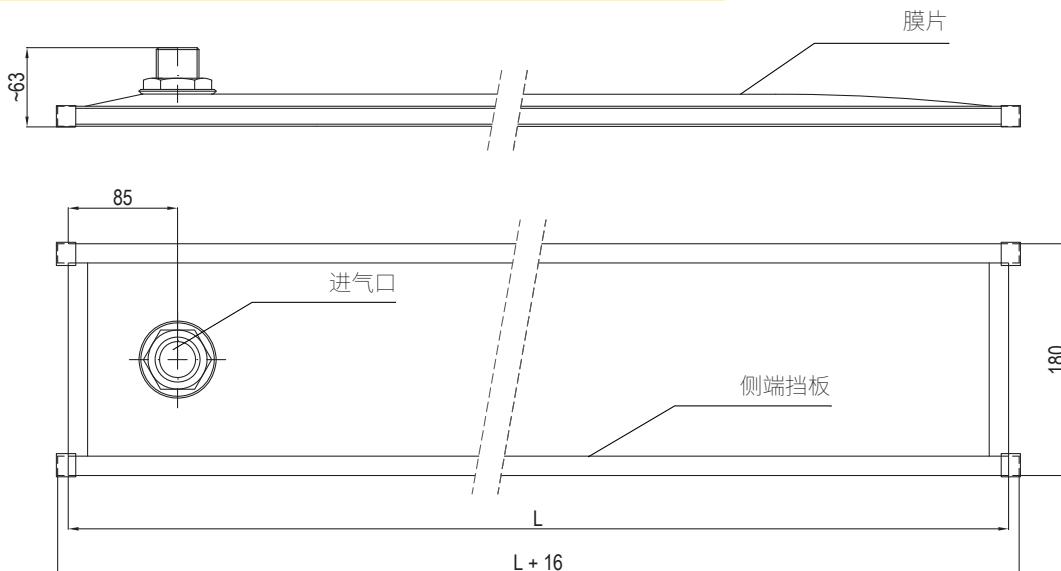

型号	长度	重量	曝气膜面积	允许空气流量	最佳空气流量范围
	mm	kg	m <sup>2</sup>	Nm <sup>3</sup> /h	Nm <sup>3</sup> /h
T1.0-18	1000	3.2	0.18	0 - 21.0	1.8 - 14.0
T1.5-18	1500	4.8	0.26	0 - 31.5	2.6 - 21.0
T2.0-18	2000	6.2	0.35	0 - 42.0	3.5 - 28.0
T2.5-18	2500	7.7	0.44	0 - 52.5	4.4 - 35.0
T3.0-18	3000	9.1	0.53	0 - 63.0	5.3 - 42.0
T3.5-18	3500	10.6	0.61	0 - 73.5	6.1 - 49.0
T4.0-18	4000	12.1	0.70	0 - 84.0	7.0 - 56.0

## 材料

底部支撑材料： 不锈钢 316Ti / 316L

侧端挡板： 不锈钢 316Ti / 316L

膜片材质： 聚氨酯 (PUR)

进气口直径Ø： G1"male acc. to DIN 228-1

进风口材质： 不锈钢 316Ti / 316L

六角螺母： 不锈钢 316


密封圈： 丁苯橡胶 SBR

## 紧固件

条状紧固件



支撑脊

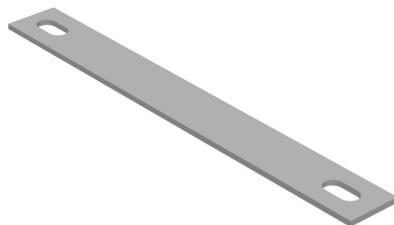

**FULLYDO**

中国总经销：苏州富纳通科技有限公司

邮箱：sales@fullydo.com

欢迎关注公众号 电话：400 862 6068 / 0512-6288 2588